



Игровой комплекс Романа 101.98.00




Габаритные размеры, м	Длина (L)	11440
	Ширина (B)	10700
	Высота (H)	2750
Размеры площадок, мм		900x900, 1800x900
Высота размещения площадок, мм		950
Возраст ребенка		от 7 лет
Срок службы, (не менее).		5 лет

Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.

Комплектация:

- Площадка 900*900 мм - 8 шт;
- Площадка 1800*900 мм - 2 шт;
- Лестница входная h=950 мм - 1 шт;
- Лестница вертикальная – 4 шт;
- Лаз выгнутый – 1 шт;
- Лаз шест – 1 шт;
- Лаз канатный – 2 шт;
- Канатный лаз подвесной – 2 шт;
- Рукоход с канатами – 2 шт;
- Канатный лаз на рукоходе – 10 шт;
- Горка h=1250 мм - 1 шт;
- Горка h=950 мм - 1 шт;
- Ограждение горки – 2 шт;
- Ограждение бортов – 14 шт;
- Обойма – 64 шт;
- Стойка h=1910 – 2 шт;
- Стойка h=2360 – 16 шт;
- Стойка h=2660 – 2 шт;
- Стойка h=3260 – 2 шт.

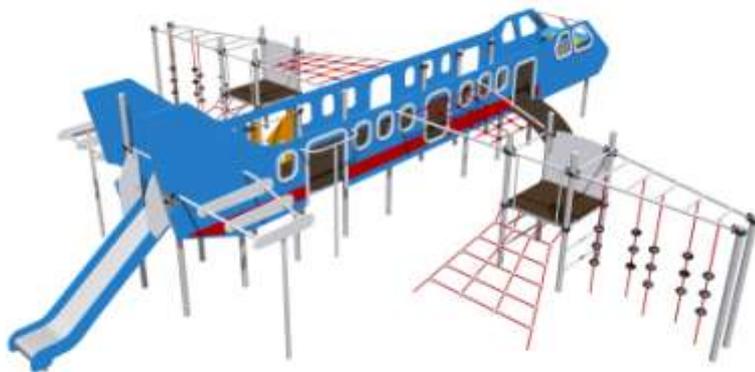

Материалы:

- Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;
- Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;
- Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;
- Оцинкованный крепеж;
- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
- Деревянные детали, тщательно отшлифованные, грунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
- Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 15500*14700 мм.

В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм

