




Romana 109.22.00

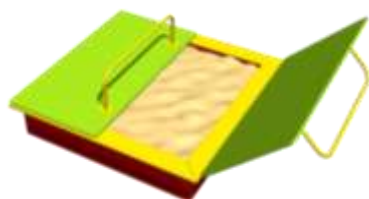

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	3020
	Ширина (B)	1500
	Высота (H)	490
Срок службы, (не менее).		5 лет

Песочница должна быть предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей от 3 до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

В углах песочницы должны находиться стойки длиной 400 мм, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 2 мм, изогнутой под углом 90 градусов. Для обеспечения жесткости при установке к нижней части стойки угловой должны быть приварены по всему контуру прилегания пластины, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 2 мм. К угловым стойкам должны крепиться стенки размерами 1445*200 мм, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Для жесткости посередине каждой стенки должны быть закреплены средние стойки, изготовленные из стальной полосы. Сверху к стенкам должны крепиться доски, изготовленные из фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Ширина доски должна быть 100 мм.

Крышки песочницы должны быть изготовлены из фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием, размерами не менее 750*1500 мм. Углы крышек должны быть скруглены радиусом не менее $r=20$ мм. Крышки должны крепиться к стенкам песочницы при помощи петель. К крышкам должны присоединяться поручни, изготовленные в виде буквы «П» из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. При открытии крышек песочницы поручни играют роль подставок, крышки могут быть использованы в качестве столов для игр.

Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек на глубину не менее 250 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 6000*4500 мм.

Зона площадки:

