



Игровой комплекс Романа 104.22.00




Габаритные размеры, мм	Длина (L)	4200
	Ширина (B)	3800
	Высота (H)	1485
Высота размещения площадок, мм		200, 650
Размер площадки, мм		1800x1000, 1800x900
Возраст ребенка		от 3 до 7 лет
Срок службы, (не менее).		5 лет

Игровой комплекс предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Игровой комплекс выполнен в соответствии с рекомендациями МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Игровой комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию, выполненную в форме корабля. Комплекс имеет площадки, стоящие на двух уровнях. Верхняя площадка выполнена в виде юта, к ней же крепится горка высотой 650мм. нижняя площадка находится на высоте 200мм от поверхности площадки. К нижней площадке подведен скат шириной 1000мм.

Комплектация:

- Площадка 1800*1000 мм - 2 шт;
- Площадка 1800*900 мм - 1 шт;
- Площадка треугольная 1 шт;
- Скат – 2 шт;
- Горка h=650 мм - 1 шт;
- Поручень - 8 шт;
- Штурвал – 1 шт;
- Игровая панель – 4 шт;
- Ограждение горки 900 мм– 1 шт;
- Ограждение – 4 шт;
- Обойма – 32 шт;
- Стойка h=1460 – 2 шт;
- Стойка h=1610 – 6 шт.
- Стойка h=1760 – 1 шт;
- Стойка h=2060 – 4 шт.

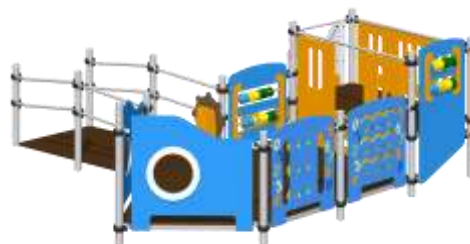

Материалы:

- Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;
- Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;
- Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;
- Оцинкованный крепеж;
- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
- Деревянные детали, тщательно отшлифованные, грунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
- Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7200*5800 мм.

В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм.

