




Romana 501.32.01

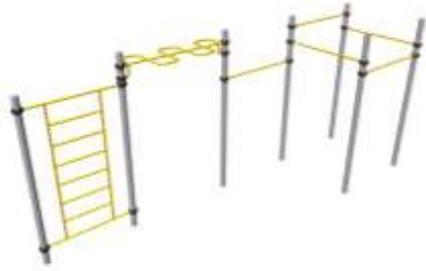

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	6475
	Ширина (B)	1655
	Высота (H)	2706
Возраст занимающихся		от 14 лет
Нагрузка на комплекс, кг, не более		250
Количество одновременно занимающихся, не более		3
Срок службы, (не менее).		5 лет

Спортивное оборудование входит в комплекс «Воркаут», наряду с другими спортивными элементами устанавливается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках для пользователей от 14 лет. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе. Изделия могут эксплуатироваться круглогодично.

Конструкция состоит из семи стоек. Расстояние между каждыми двумя стойками, соединенными перекладиной или шведской стенкой не менее 1500 мм по осям. Между стойками установлены перекладины, между шестой и седьмой стойкой крепится лестница – шведская стенка. Между пятой и шестой стойкой установлен лаз змейка на высоте 2600 мм.

Комплектация:

- стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. **Стойка h=3600 - 6 шт, стойка h=3400 - 1 шт;**
- перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 34 мм с толщиной трубы не менее 5 мм. С двух сторон труба обжата до диаметра 33,5 мм, на длину 39 мм. **Перекладина l=1386 мм – 5 шт.;**
- шведская стенка должна быть изготовлена из металлических труб размерами не Ø33,5*2,8. Габаритные размеры должны быть не менее 2134*1389 мм. **Шведская стенка – 1 шт;**
- рукоход изготовлен из трубы диаметром 48 мм толщиной стенки 3 мм, длина трубы 1707 мм. **Рукоход 1 шт;**
- все встраиваемое оборудование должно крепиться к стойкам при помощи алюминиевых хомутов (обойм) с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе, которые закрепляются на стойке посредством резьбового соединения. **Обойма – 18 шт;**
- металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;
- выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена;
- торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками диаметром 108 мм;
- все крепежные элементы должны быть оцинкованы;
- монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 900 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 10300*5500 мм. Над зоной безопасности, должно быть свободное пространство на высоту 5,3 метра, т.е над ней не должно быть ни веток, ни элементов других конструкций.

Зона безопасности:

